

AUTO ZR DC Timer 取扱説明書

タイマーのセットを始める前に下記の注：をお読みになり正しいセッティングで行ってください

1. 現在時刻のセッティング

⌚ を押しながらH+を押すと時刻が変わり、M+を押すと分が変わり、D+を押すと曜日が変わります。現在時刻のセット完了

2. タイマーのセッティング

Ⓟ を押す毎にモニターの Ⓟ 個所が下記のように1～16までON OFFが入れ替わり表示します。これはタイマー設定が24時間内に好みの時間のON OFFを16ヶ出来る事を意味します。16ヶ必要でない場合は⌚ を押し終了してください


1 → 1 → 2 → 2 → 16 → 16
ON → OFF → ON → OFF . . . ON OFF

また Ⓟ を押し好みの時間のON OFFを決める際は、H+を押すと時刻が変わり、M+を押すと分が変わり、D+を押すと曜日が変わります。曜日の設定はD+を押す毎に下記のように15種類の曜日設定が出来ます。

1.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
3.	MO	TU	WE	TH	FR		SU
4.						SA	SU
5.	MO		WE		FR		
6.		TU		TH		SA	
7.	MO	TU	WE				
8.				TH	FR	SA	
9.	MO						
10.		TU					
11.			WE				
12.				TH			
13.					FR		
14.						SA	
15.							SU



IN DC24V OUT DC24V 8A

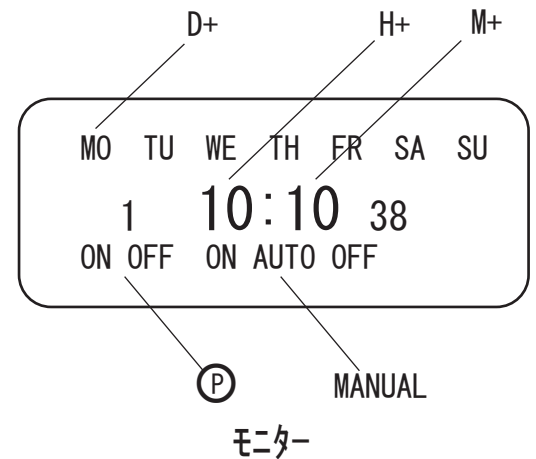

3. タイマーの稼働

MANUALボタンを押しAUTOにするとタイマーが稼働します。ONで強制ON, OFFで強制OFFです。

タイマーのON - OFFは1分～168時間で設定が可能です

注1:タイマーをセットする際は、下記の順番でセッティングを進めてください。逆からのセッティングは出来ません

- Step 1: Ⓟ を押す(セッティング 1 ONの時刻設定)
- Step 2: H+/M+を押す(セッティング 1 ONの時刻と分を設定)
- Step 3: D+を押す(動作曜日の設定)
- Step 4: Ⓟ を押す(セッティング 1 OFFの時刻設定)
- Step 5: H+/M+を押す(セッティング 1 OFFの時刻と分を設定)
- Step 6: D+(Step 3の動作曜日と同じ場合は押す必要はありません)
- Step 7: Step 2～Step 6を繰り返す(セッティング 2～16のON OFFが必要な場合)
- Step 8: ⌚ を押し終了

注2:10秒以上次のステップをしない場合は、時刻表示に戻りブザーが鳴りません

注3:電源を入れない場合は1年～3年で内部電池が無くなりブザーがリセットされます

AUTO ZR DC Timer 取扱説明書

タイマーセット例

セッティング例1 毎日AUTO ZRの上下モーターを8:00と20:00に1分間ずつ動かす

1. (P)を押す 図-1(プログラム1)
2. H+を押す 図-2
3. H+を押し8:00にする(プログラム1のON時刻) 図-3
4. (P)を押す 図-4
5. H+を押し8:00にし、M+を押し8:01にする(プログラム1のOFF時刻) 図-5
6. (P)を押す 図-6(プログラム2)
7. H+を押す 図-7
8. H+を押し20:00にする(プログラム2のON時刻) 図-8
9. (P)を押す 図-9
10. H+を押し20:00にし、M+を押し20:01にする(プログラム2のOFF時刻) 図-10
11. (C)を押してセット完了




図-1



図-2



図-3




図-4




図-5




図-6



図-7



図-8




図-9



図-10

セッティング例2 月曜日(MO)の0:00にONして日曜日(SU)0:00にOFF つまりONしてからOFFまで168時間後

1. (P)を押す 図-1(プログラム1)
2. H+を押す 図-2
3. D+を押し右表の9. MO 図-3
4. (P)を押す 図-4
5. H+を押しD+を押し右表の15. SU(プログラム1のOFF時刻) 図-5
6. (C)を押してセット完了

※このセッティングで月曜日(MO)の0:00にONして日曜日(SU)0:00にOFF

1.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
3.	MO	TU	WE	TH	FR		
4.						SA	SU
5.	MO		WE		FR		
6.		TU		TH		SA	
7.	MO	TU	WE				
8.				TH	FR	SA	
9.	MO						
10.		TU					
11.			WE				
12.				TH			
13.					FR		
14.						SA	
15.							SU




図-1



図-2




図-3




図-4




図-5